



- Baureihe 14
- Explosionsgeschützte Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
- Standardausführung für Lampen mit einem FA6-Stift an jedem Ende
- Tw 130°C
- Nach EN 50014-1977 und EN 50019-1977
- Schraubklemme 1,0 - 2,5 mm²

- 14 series
- Explosion-proof ballasts for fluorescent lamps
- Standard Design for lamps with one pin FA6 each end
- Tw: 130°C
- According to European standards EN 50014-1977, EN 50019-1977

Dimensions - Abmessungen

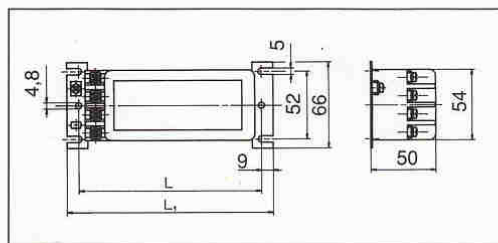

Wiring diagrams - Schaltbilder

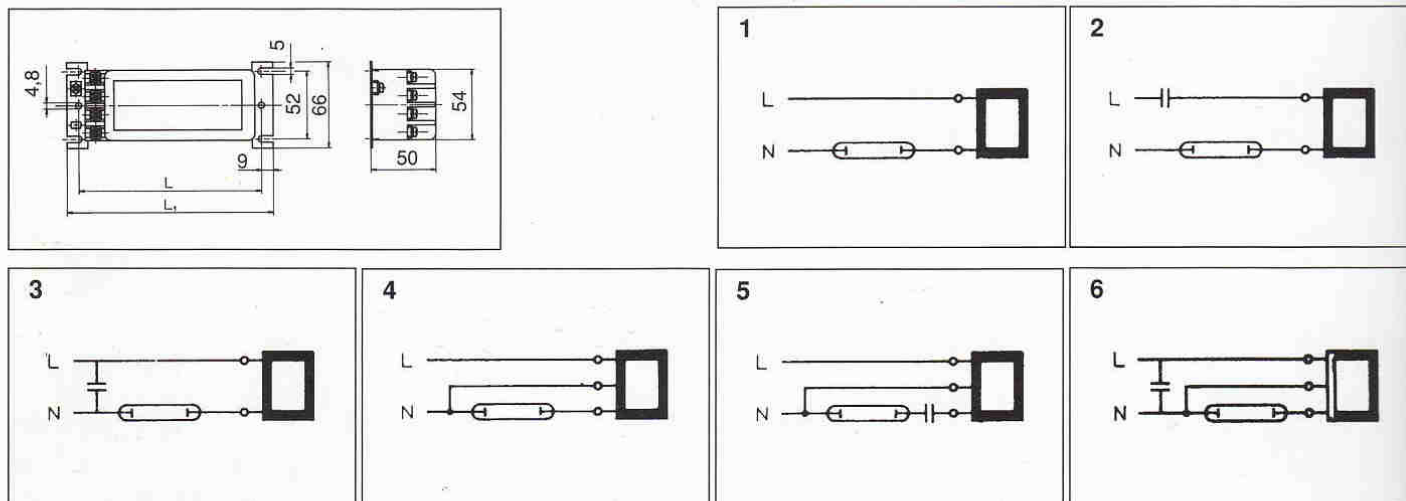

| Type / Typ | | eD 20x2-14.1 H | eD 20x2-14.1 H4 | eD 20x2-14.1 H6 | eD 20x2-14.1 H64 | eD 20x2-14.1 H65 | eD 20x2-14.2 H696 |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| Lamp type / Lampentyp | | T 20 W | T 20 W | T 20 W | T 20 W | T 20 W | T 20 W |
| Input voltage / Netzspannung | (V) | 220 | 230-240 | 220 | 235-240 | 254 | 277 |
| Input frequency / Netzfrequenz | (Hz) | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| $\Delta t / \Delta t$ | (°K) | 40/80 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 |
| Inductive / Induktivität | A | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.34 |
| Capacitor / Kondensator | ($\mu\text{F} \pm 4\%$) | CR 2.9 440V | CR 2.7 480V | CR 2.4 440V | CR 2.2 480V | CR 2.2 480V | CR 2.2 480V |
| Dimensions / Abmessungen | (mm) | L1=158 L=140 | L1=158 L=140 | L1=158 L=140 | L1=158 L=140 | L1=158 L=140 | L1=158 L=140 |
| Weight / Gewicht | (Kg) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Wiring diagrams / Schaltbilder | | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 1/2/3 | 4/5/6 |
| Code / Artikelnummer | | 1014.0656.001 | 1014.0656.004 | 1014.0656.009 | 1014.0656.010 | 1014.0656.015 | 1014.0636.013 |